

SP-X109

鞋耳织带机 (电动)

Automatic Lace Loop Machine



性能优势

自动送料、切料、折料、车缝-次性完成，全程自动化操作，操作人员无技能要求。鞋襻长度和对折通过操作屏就可以简便的进行设定。不折边、单折边、一正一反鞋舌可根据需求进行作业模式切换。两款抓料方式可根据材质不同切换，适用性更广。冷切、热切模式灵活切换，适用市面上不同织带材质，钉鞋襻装置在不使用时可整体移出，作为花样机使用，一机多用。

效率

SP-X109-ZD

操作工: 1人多台, 循环缝制时间7.8秒/鞋舌


SP-X109

操作工: 1人1台, 循环缝制时间9秒/鞋舌

适用范围

适用于鞋类舌耳穿带孔

折边方式 Folding method

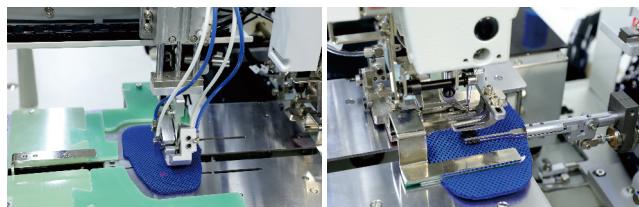

视频及资料下载

Video and data download

型号 Model	SP-X109	SP-X109-ZD	气压 Air pressure	0.5 Mpa
最高缝纫速度 Highest sewing speed	2700rpm		重量 Weight	SP-X109:230Kg SP-X109-ZD:280Kg
鞋舌料框容量 Maximum sewing speed	180x200x300mm(100 pieces of 3mm thick tongues)		外型尺寸 Dimensions	SP-X109:1200x900x1500mm SP-X109-ZD:1500x900x1500mm(LxWxH)
织带宽度 Webbing width	6~16mm		电压 Voltage	200~240V
送料方式 Feeding method	手工放料 By manual	自动抓取送料 Auto		

以上基础参数表为标准款机型